

【様式 1－1】

紀宝町 橋梁長寿命化修繕計画

(橋梁個別施設計画)

平成 31 年 3 月策定
令和 4 年 3 月改定

紀宝町 基盤整備課


1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

- 紀宝町が管理する橋梁は、平成30年4月現在、全147橋（橋長2m以上）で、そのうち15m以上の橋梁は31橋、15m未満の橋梁は116橋である。
- 管理橋梁全147橋の内、建設年次の記録がない橋梁が3橋あり、建設年次が明確である144橋の内、現時点で建設後50年を経過した橋梁は10橋であるが、20年後には建設後50年を経過する橋梁が101橋と約70%を占め、橋梁の高齢化が進展していきます。
- これまでの橋梁の維持管理は、損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や橋梁を架替えるなど、事後的に修繕を実施する対症療法型の手法がとられてきました。
- 今後、高齢化橋梁が急速に増加していくことから、従来同様の事後的な維持管理では維持管理に係る費用が膨大となり、利用者への安全性や信頼性を確保するための適切な維持管理の継続が困難となり、結果として道路サービスの低下に繋がることが予想されます。
- 平成26年度改定された道路法に法り全管理橋を5年毎に点検致します。

2) 目的

- 安全性や信頼性を確保した道路サービスの提供を目的に、長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後的な維持管理から予防的な修繕および計画的な架替えを実施する、予防保全型へと管理手法の転換を図る。
- 長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の長寿命化並びに維持管理費用の縮減を図る。

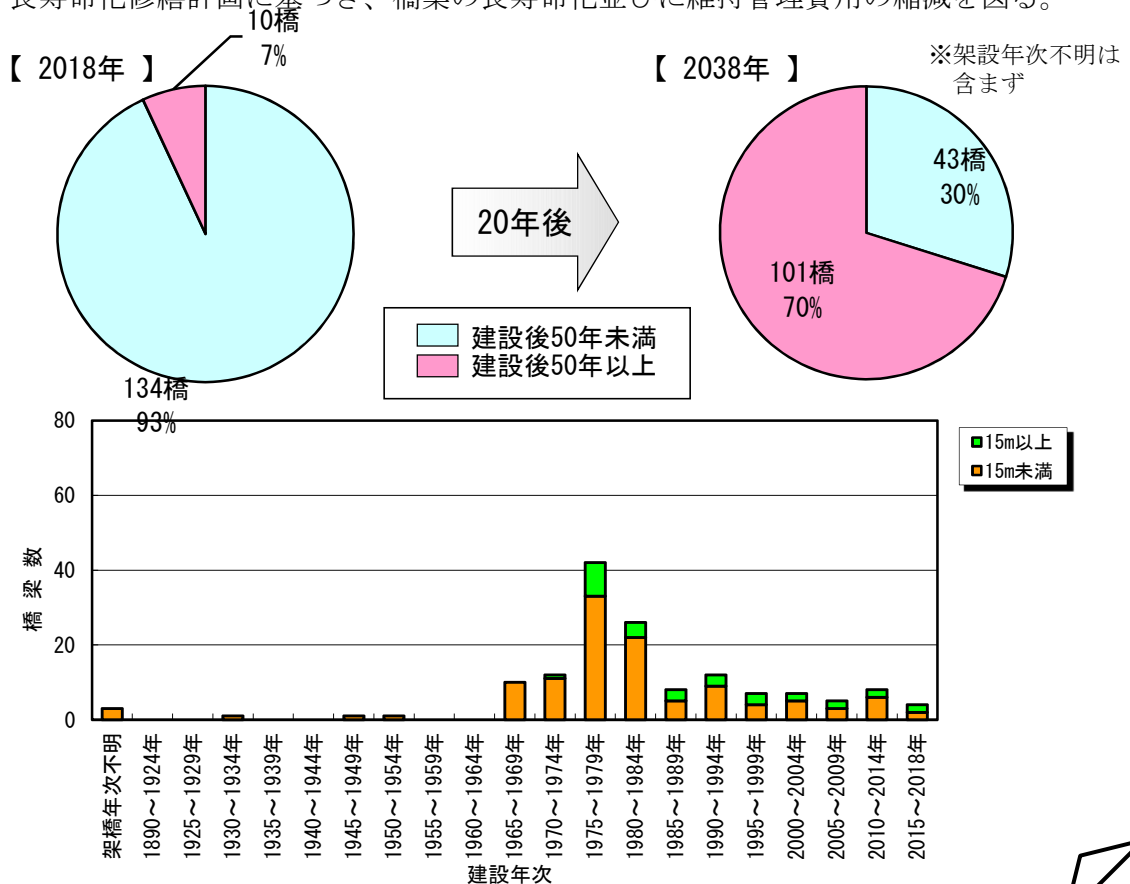

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	橋 梁 数		
	15m以上	15m未満	合 計
全管理橋梁数	31	116	147
うち計画の対象橋梁数	31	116	147
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0
うち平成30年度計画策定橋梁数	31	116	147

○ 長寿命化修繕計画の対象：紀宝町が管理する全ての橋梁を対象とする。

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

- 健全度の把握は、紀宝町橋梁点検要領（案）に基づく点検を定期的を実施し、橋梁の損傷状況を踏まえ継続的に健全度の把握を行っていきます。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- 橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール等の実施を徹底していきます。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 長寿命化修繕計画の基本方針（対策の優先順位）

○ 予防保全型への転換

橋梁の損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕や架替えを実施する対症療法型の維持管理から、定期的に点検を実施して、損傷が深刻な状態に陥る前に修繕を実施する予防保全型へと維持管理手法の転換を図ることで、橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、修繕および架替えに係る維持管理費用の縮減に努めていきます。

○ 対策の優先順位の考え方

事業の実施計画を策定するに当たり、対策の優先順位は、各橋梁の重要度、主要部材の健全性、架橋年次、橋梁規模から判断して総合的に評価します。

STEP. 1

主要4部材の健全度の最悪値と当該橋梁が属するグループから決まる優先順位



STEP. 2

主要4部材の健全度の最悪値と主要4部材の重要度から決まる優先順位



STEP. 3

架橋年次が新しい順



STEP. 4

橋長が長い順



技術者による総合的判断

▲優先順位の流れ

小
大
重要度

区 分		評 価 基 準
I	健 全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

▲健全性の評価内容

主要4部材の健全度の最悪値	グループ				
	A	B	C	D	E
	高 重要度 低				
I	-	-	-	-	-
II	11	12	13	14	15
III	6	7	8	9	10
IV	1	2	3	4	5

小
大
重要度

▲STEP. 1 グループと健全性

主要4部材の健全度の最悪値	主 要 4 部 材			
	主桁	床版	下部工躯体	支承本体
	高 重要度 低			
I	-	-	-	-
II	8	9	10	11
III	4	5	6	7
IV	1	2	3	※1

小
大
重要度

▲STEP. 2 主要部材と健全性

※計画的に定期点検を実施して、最新の点検結果に基づき適宜見直しを行っていきます。

2) 費用縮減に向けた短期的な取り組み

○ 集約化・撤去等による費用縮減

社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況に応じて、橋梁の集約化・撤去および機能縮小などによる費用縮減に取り組むこととし、令和7年度までに、管理する橋梁のうち1橋程度の集約化撤去等の検討を行います。

○ 新技術・新材料の活用

今後、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために新技術等の活用について検討することとし、

紀宝町が管理する橋梁のうち、50mを超える橋梁は一級河川相野谷川と交差する8橋のみです。この8橋の点検に新技術の活用を検討し、費用の縮減や作業の効率化を図ります。また、管理する橋梁における向こう5年間の修繕において約1割程度の橋梁で新技術等の活用を目指します。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

1) 次回定期点検時期

- 定期点検とは、予め一定の期間を定めて行うもので、紀宝町橋梁点検要領（案）に基づき、5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

2) 修繕計画（計画期間）

- 今後50年間における補修対策を定めた「橋梁長寿命化修繕計画（平成31年3月）」に基づく、向こう10年間の対象橋梁における年度別の橋梁数と対策費は次の通りです。なお、本表に示す数値は修繕計画により想定したもので、事業実施に係る数値とは異なるため、適宜見直しを行っていきます。


	平成31年度 計画	令和2年度 計画	令和3年度 計画	令和4年度 計画	令和5年度 計画
修繕＋点検＋長寿橋梁数	45	48	39	28	149
修繕対策費（千円）	32,855[4]	15,504[7]	22,591[2]	6,632[3]	9,188[2]
橋梁点検・長寿命化対策費（千円）	8,200[41]	8,200[41]	7,400[37]	5,000[25]	[147]
合 計（千円）	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188


※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

	令和6年度 計画	令和7年度 計画	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画
修繕＋点検＋長寿橋梁数	43	45	38	40	153
修繕対策費（千円）	5,686[2]	2,638[4]	4,596[1]	6,990[15]	4,431[6]
橋梁点検・長寿命化対策費（千円）	8,200[41]	8,200[41]	7,400[37]	5,000[25]	[147]
合 計（千円）	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431

※ []内の値は、対象となる橋梁数（重複含む）である。

【 修繕等対策費の部材別内訳比率 】

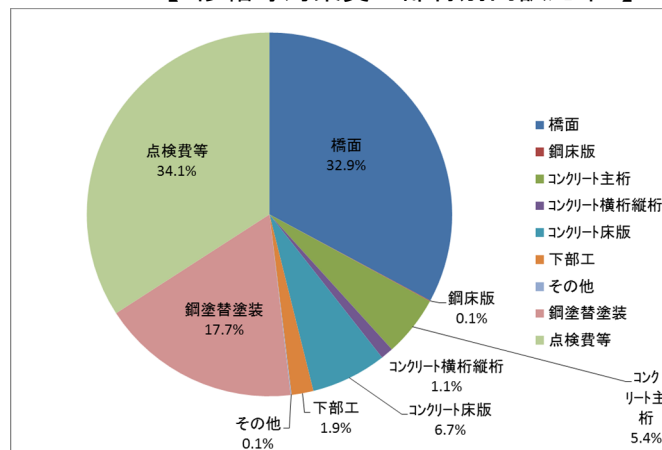

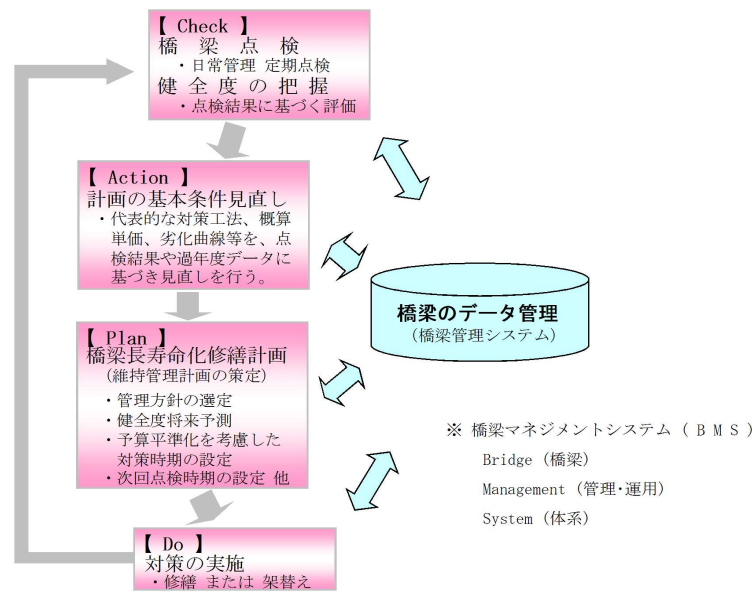

▲橋梁マネジメントシステムのフロー図


6. 長寿命化修繕計画による効果

1) 長寿命化修繕計画による効果

- 計画的に定期的な点検を実施することにより、橋梁の損傷が深刻化する前に早期に発見し修繕を実施することで、利用者への安全性と信頼性を確保した道路サービスが提供される。
- 長寿命化修繕計画により、予防的な維持管理を実施することで、橋梁の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が図られる。
- 長寿命化修繕計画を策定する147橋について、予防保全的な修繕を実施して橋梁の寿命を延ばすことが可能となり、対症療法的に架替え（更新）を実施した場合との費用を比較した結果、今後50年間で約10.8億円のコスト縮減が見込まれます。

なお、コスト縮減額は、現時点での点検結果に基づき試算したもので、今後の財政状況や橋梁数の増減により、適宜見直しを行っていきます。

橋梁長寿命化修繕計画による効果

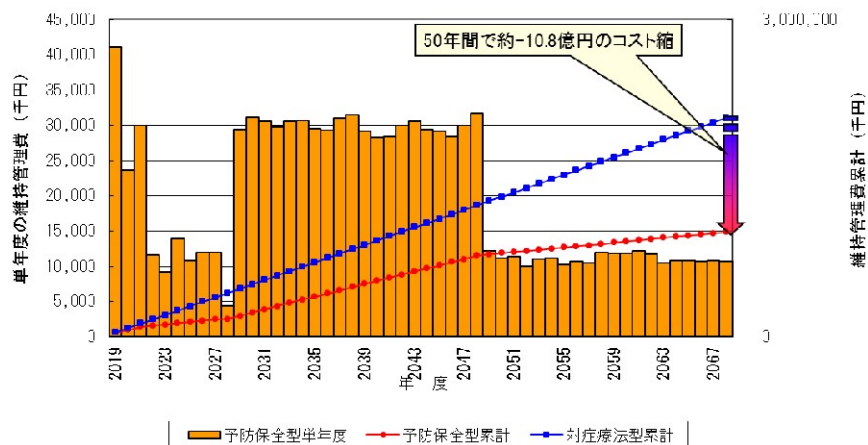

7. 老朽化の状況

1) 健全性の判定区分の割合

健全性	Ⅳ判定	Ⅲ判定	Ⅱ判定	Ⅰ判定
橋梁数（割合）	0橋（0%）	2橋（1%）	40橋（28%）	102橋（71%）

※ 1 巡目点検：平成26年度～平成30年度

2) 修繕措置等の着手状況

修繕実施年度	Ⅳ判定	Ⅲ判定	Ⅱ判定
令和元年度	0橋	2橋	3橋
令和2年度	0橋	0橋	1橋

※令和3年3月末時点

8. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的知識を有する者

1) 計画策定担当部署

三重県 紀宝町 基盤整備課 tel 0735-33-0357

2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

国立大学法人 岐阜大学

情報連携統括本部

村上 茂之 教授

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位		橋 梁 番 号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 ア ー レ ー 別 定 区 分 (健全度 最 悪 部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）											
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
									概 算 費 用 計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431	
1	1	90 寺平橋	0	1	2091 町道荒堀線	A	架橋年次 1984	4.0	次 回 点 検	【路】 -	○					○				
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						III	点検年次 2015			【高】 -										
						部材全体				【主】 -										
						II	経過年数 34			【欄】 -										
概算費用等											200									
2	4	7 北川橋	0	1	8 町道四ッ辻線	A	架橋年次 1979	28.0	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2016			【高】 高欄塗装塗替え										
						部材全体				【主】 -										
						II	経過年数 39			【欄】 -										
概算費用等											200				200					
3	85	15 相川橋	0	3	14 町道永田前線	B	架橋年次 1990	56.5	次 回 点 検	【路】 AS舗装修繕	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 伸縮装置交換										
						I	点検年次 2016			【高】 -										
						部材全体				【主】 -										
						II	経過年数 28			【欄】 -										
概算費用等											200				200					
4	88	47 高岡橋	0	3	122 町道和田地線	B	架橋年次 1984	72.9	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 伸縮装置交換										
						I	点検年次 2016			【高】 高欄塗装塗替え										
						部材全体				【主】 -										
						II	経過年数 34			【欄】 -										
概算費用等											8,305				200					
5	3	141 無名橋	0	1	4310 町道王子谷団 地1号支線	A	架橋年次 1995	4.4	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2015			【高】 フェンス部材取替え										
						部材全体				【主】 ひび割れ注入										
						II	経過年数 23			【欄】 -										
概算費用等											200				200					
6	5	147 川瀬橋	0	1	5060 町道北川の3線	A	架橋年次 1977	23.0	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2016			【高】 ガードレール塗装塗										
						部材全体				【主】 -										
						II	経過年数 41			【欄】 -										
概算費用等											3,790				200					
7	14	97 無名橋	0	1	2130 町道柿木本線	A	架橋年次 2000	3.6	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2015			【高】 -										
						部材全体				【主】 ひび割れ注入										
						II	経過年数 18			【欄】 -										
概算費用等											200				200					
8	15	116 湯の谷橋	0	3	3088 町道萩尾橋橋 線	A	架橋年次 1984	73.8	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2016			【高】 -										
						部材全体				【主】 ひび割れ注入										
						II	経過年数 34			【欄】 -										
概算費用等											2,599				200					
9	21	10 郷原橋	0	1	11 町道相野口永 田線	B	架橋年次 2006	12.0	次 回 点 検	【路】 -	○								○	
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2017			【高】 -										
						部材全体				【主】 ひび割れ注入										
						II	経過年数 12			【欄】 -										
概算費用等											2,551				200			200		
10	42	146 宮ノ前橋	0	1	4359 町道井田神社 線	D	架橋年次 2001	23.2	次 回 点 検	【路】 -	○						○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)	【伸】 -										
						II	点検年次 2016			【高】 -										
						部材全体				【主】 ひび割れ注入										
						II	経過年数 17			【欄】 -										
概算費用等											2,618				200					

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順 位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 アール 特定区分 (健全度 最劣部)	年次	橋長 (m)	対 策 内 容 (代表的工法)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）															
										年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
										概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431					
11	56	14 東下橋	0	3	13 町道横ぐね線	A 主要4部材	架設年次 1987	59.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】高欄塗装塗替え 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】＝												
						I 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 31																			
12	18	16 永田橋	0	3	15 町道倉崎線	B 主要4部材	架設年次 1987	56.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】高欄塗装塗替え 【主】 【橋】ひび割れ注入 【床】断面修復 【下】 【支】 【上記以外】＝												
						II 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 31																			
13	49	13 弁慶橋	0	3	12 町道前ノ津線	A 主要4部材	架設年次 1999	74.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			【路】 【伸】伸縮装置交換 【高】 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】＝												
						I 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 19																			
14	6	45 成川跨道橋	0	1	119 町道成川線	A 主要4部材	架設年次 2009	31.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【路】 【伸】 【高】 【主】ひび割れ注入 【橋】 【床】 【下】ひび割れ注入 【支】 【上記以外】＝											
						II 部材全体	点検年次 2017																		
						II 経過年数 9																			
15	9	92 木の下橋	0	1	2094 町道向イ地線	A 主要4部材	架設年次 1984	5.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			【路】 【伸】 【高】ガードレール塗装塗 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】モルタル修繕 【上記以外】塗装塗替え												
						II 部材全体	点検年次 2018																		
						II 経過年数 34																			
16	10	133 芦屋4号橋	0	1	4149 町道植野1号線	A 主要4部材	架設年次 1983	2.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			【路】 【伸】 【高】 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】＝												
						II 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 35																			
17	8	149 石橋	0	1	5186 町道石橋線	A 主要4部材	架設年次 1977	24.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【路】 【伸】 【高】 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】塗装塗替え											
						II 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 41																			
18	13	55 無名橋	0	1	128 町道宮前川原線	A 主要4部材	架設年次 1974	3.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			【路】 【伸】 【高】ガードレール塗装塗 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】＝												
						II 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 44																			
19	11	122 古橋	0	1	4094 町道耳切3号線	A 主要4部材	架設年次 1979	17.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【路】 【伸】 【高】 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】塗装塗替え											
						II 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 39																			
20	17	30 目高橋	0	1	110 町道東石橋線	A 主要4部材	架設年次 1979	27.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】＝											
						II 部材全体	点検年次 2016																		
						II 経過年数 39																			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 区分 判定区分 (健全度 劣化率)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）												
									年次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431		
21	20	51 岡地橋	0	1	127 町道岡地線	B 主要4部材 劣化年度 1967 II 点検年度 2017 部材全長 II 経過年数 51	12.1	12.1	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等				200				【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 モルタル修繕 【上記以外】 塗装塗替え 1,383	200			
22	23	120 露口1号橋	0	1	4072 町道神明線	B 主要4部材 劣化年度 1976 II 点検年度 2015 部材全長 II 経過年数 42	3.8	3.8	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等	200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 塗装塗替え 200					
23	25	82 高松橋	0	1	1184 町道阪松原幹 線	B 主要4部材 劣化年度 1976 II 点検年度 2016 部材全長 II 経過年数 42	3.0	3.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等		200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 - 278				
24	29	33 六反田橋	0	1	113 町道芦谷1号線	B 主要4部材 劣化年度 1979 II 点検年度 2015 部材全長 II 経過年数 39	4.9	4.9	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等	200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 断面修復 【支】 - 【上記以外】 - 977					
25	28	87 平野橋	0	2	2021 町道上平野線	B 主要4部材 劣化年度 1990 II 点検年度 2016 部材全長 II 経過年数 28	49.7	49.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等		200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 ひび割れ注入 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 - 4,596				
26	30	102 無名橋	0	1	2161 町道柳谷団地 線	B 主要4部材 劣化年度 1979 II 点検年度 2016 部材全長 II 経過年数 39	2.1	2.1	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等		200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 根固めコンクリート 【支】 - 【上記以外】 - 552				
27	32	100 宇田口橋	0	1	2153 町道宇田ノ口2 号線	B 主要4部材 劣化年度 1970 II 点検年度 2018 部材全長 II 経過年数 48	5.6	5.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等				200				752	【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 根固めコンクリート 【支】 - 【上記以外】 - 752			
28	34	29 向川橋	0	1	103 町道山路線	C 主要4部材 劣化年度 1969 II 点検年度 2015 部材全長 II 経過年数 49	3.7	3.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等	200					200	【路】 AS舗装修繕 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 塗装塗替え 757					
29	35	22 下玉川橋	0	1	21 町道平地線	C 主要4部材 劣化年度 1980 II 点検年度 2017 部材全長 II 経過年数 38	6.7	6.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等			200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 根固めコンクリート 【支】 - 【上記以外】 - 552			
30	36	63 川原橋	0	1	1040 町道古川線	D 主要4部材 劣化年度 1972 II 点検年度 2015 部材全長 II 経過年数 46	3.0	3.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等	200					200	【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 塗装塗替え 340					

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 理 エリア 特定区分 (健全度 劣化率)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431		
31	37	136 赤谷橋	0	1	4251 町道赤谷線	D 主要4部材 劣化年次 1980 II 点検年次 2018 II 経過年数 38	7.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○						【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 塗装塗替え	○ 583	
32	38	71 平野橋	0	1	1118 町道畦越1号線	D 主要4部材 劣化年次 1976 II 点検年次 2015 II 経過年数 42	4.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検	○					○				【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 塗装塗替え		
33	39	135 野中橋	0	1	4250 町道御見遊線	D 主要4部材 劣化年次 1982 II 点検年次 2017 II 経過年数 36	6.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○				200			【路】 - 【伸】 - 【高】 断面修復 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	378	
34	40	143 川原田橋	0	1	4320 町道船谷川原 田線	D 主要4部材 劣化年次 1979 II 点検年次 2015 II 経過年数 39	3.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検	○					○		200		【路】 - 【伸】 - 【高】 断面修復 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	474	
35	61	24 前浦橋	0	1	22 町道寺前線	A 主要4部材 劣化年次 1980 I 点検年次 2017 II 経過年数 38	12.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○		【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	322	
36	66	31 無名橋	0	1	110 町道東石橋線	A 主要4部材 劣化年次 1976 I 点検年次 2015 II 経過年数 42	2.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検	○					○		200		【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	28	
37	67	131 神内橋	0	1	4139 町道猿口線	A 主要4部材 劣化年次 1975 I 点検年次 2015 II 経過年数 43	4.3	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検						○		200		【路】 - 【伸】 伸縮装置交換 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	1,115	
38	74	106 川原地橋	0	1	3016 町道川原地線	A 主要4部材 劣化年次 1972 I 点検年次 2018 II 経過年数 46	12.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○				200		【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	617	
39	83	127 阪本橋	0	1	4131 町道阪本線	B 主要4部材 劣化年次 1993 I 点検年次 2017 II 経過年数 25	8.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					200		【路】 - 【伸】 - 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -	235	
40	87	65 左田橋	0	1	1048 町道平野原元 線	B 主要4部材 劣化年次 1985 I 点検年次 2017 II 経過年数 33	10.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					200		【路】 - 【伸】 - 【高】 - 【主】 - 【橋】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 排水管修繕	588	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 ア ー ン 明定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (ｍ)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）											
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431	
41	93	115 露口2号橋	0	1	3085 町道久保田支 線	B 主要4部材 I 点検年次 2018 部材全体 II 経過年数 38	架橋年次 1980 点検年次 2018 経過年数 38	10.5	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)					○					○	【路】－ 【伸】－ 【高】ガードレール塗装塗 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－
									概算費用等				200					200	147	
42	103	41 子安橋	0	1	115 町道永田神内 線	B 主要4部材 I 点検年次 2017 部材全体 II 経過年数 48	架橋年次 1970 点検年次 2017 経過年数 48	6.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		【路】Co舗装修繕 【伸】－ 【高】断面修復 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－
									概算費用等			200					200		1,188	
43	114	27 二反田橋	0	1	103 町道山路線	C 主要4部材 I 点検年次 2017 部材全体 II 経過年数 49	架橋年次 1969 点検年次 2017 経過年数 49	5.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)					○				○		【路】－ 【伸】－ 【高】断面修復 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－
									概算費用等				200					200	1,031	
44	115	40 阪本橋	0	1	115 町道永田神内 線	C 主要4部材 I 点検年次 2017 部材全体 II 経過年数 53	架橋年次 1965 点検年次 2017 経過年数 53	6.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		【路】Co舗装修繕 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－
									概算費用等			200					200		600	
45	140	137 小平見橋	0	1	4253 町道青木線	D 主要4部材 I 点検年次 2017 部材全体 II 経過年数 44	架橋年次 1974 点検年次 2017 経過年数 44	6.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		【路】Co舗装修繕 【伸】－ 【高】断面修復 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－
									概算費用等			200					200		1,262	
46	141	142 無名橋	0	1	4320 町道船谷川原 田線	D 主要4部材 I 点検年次 2015 部材全体 II 経過年数 46	架橋年次 1972 点検年次 2015 経過年数 46	4.2	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)								○			【路】－ 【伸】－ 【高】ひび割れ注入 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－
									概算費用等	200					200				203	
47	12	54 宮前1号橋	0	1	128 町道宮前川原 線	A 主要4部材 II 点検年次 2015 部材全体 II 経過年数 42	架橋年次 1976 点検年次 2015 経過年数 42	4.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		
									概算費用等	200					200					
48	22	95 殿治作橋	0	1	2116 町道田代線	B 主要4部材 II 点検年次 2015 部材全体 II 経過年数 42	架橋年次 1976 点検年次 2015 経過年数 42	4.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		
									概算費用等	200					200					
49	31	38 尼ヶ池橋	0	1	114 町道子安線	B 主要4部材 II 点検年次 2017 部材全体 II 経過年数 43	架橋年次 1975 点検年次 2017 経過年数 43	6.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		
									概算費用等			200					200			
50	24	94 市ヶ峪橋	0	1	2116 町道田代線	B 主要4部材 II 点検年次 2017 部材全体 II 経過年数 48	架橋年次 1970 点検年次 2017 経過年数 48	5.4	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法)									○		
									概算費用等			200					200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 理 アール 指定区分 (健全度 劣化率)	年次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431
51	41	129 近石1号橋	0	1	4135 町道大山口線	D 主要4部材	架橋年次 1965	3.0	次 回 点 検	○					○				
						II 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全長	経過年数 53		概算費用等	200					200				
52	33	28 五反田橋	0	1	103 町道山路線	C 主要4部材	架橋年次 1969	5.5	次 回 点 検			○					○		
						II 点検年次	2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全長	経過年数 49		概算費用等			200						200	
53	19	17 水栗山橋	0	1	18 町道井内阪松 原線	B 主要4部材	架橋年次 2016	4.4	次 回 点 検	○				○					
						II 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全長	経過年数 2		概算費用等	200					200				
54	26	121 竹ノ田1号橋	0	1	4080 町道露口線	B 主要4部材	架橋年次 2011	4.7	次 回 点 検	○				○					
						II 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全長	経過年数 7		概算費用等	200					200				
55	27	43 無名 橋	0	1	117 町道大喰線	B 主要4部材	架橋年次 2011	4.2	次 回 点 検	○				○					
						II 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全長	経過年数 7		概算費用等	200					200				
56	43	8 波静橋	0	1	9 町道鶴殿本町 線	A 主要4部材	架橋年次 2015	29.5	次 回 点 検		○				○				
						I 点検年次	2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I 部材全長	経過年数 3		概算費用等		200				200				
57	44	86 小登橋	0	3	2019 町道小登線	A 主要4部材	架橋年次 2013	35.6	次 回 点 検						○				
						I 点検年次	2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I 部材全長	経過年数 5		概算費用等		200				200				
58	45	6 山瀬橋	0	1	7 町道成川鶴殿 線	A 主要4部材	架橋年次 2008	12.0	次 回 点 検			○				○			
						I 点検年次	2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I 部材全長	経過年数 10		概算費用等			200			200				
59	46	52 尾玉橋	0	1	128 町道宮前川原 線	A 主要4部材	架橋年次 2007	36.2	次 回 点 検		○				○				
						I 点検年次	2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I 部材全長	経過年数 11		概算費用等		200				200				
60	47	75 倉前2号橋	0	1	1149 町道高更線	A 主要4部材	架橋年次 2001	3.0	次 回 点 検	○					○				
						I 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I 部材全長	経過年数 17		概算費用等	200					200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路線名	修 理 STEP 特定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431	
61	48	150 倉前3号橋	0	1	1141 町道奥嶋横線	A	架橋年次 2001	3.0	次 回 点 検	○						○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 17		概算費用等	200					200					
62	50	125 栄之助橋	0	1	4115 町道丸山線	A	架橋年次 1998	6.4	次 回 点 検			○				○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 20		概算費用等			200					200			
63	51	64 原之元橋	0	1	1048 町道平野原元線	A	架橋年次 1998	2.0	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 20		概算費用等	200					200					
64	52	26 前ノ川橋	0	1	102 町道前ノ川1号線	A	架橋年次 1997	6.4	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 21		概算費用等				200					200		
65	53	58 小切橋	0	1	1014 町道小切線	A	架橋年次 1995	27.7	次 回 点 検			○				○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 23		概算費用等		200				200					
66	54	32 三代太郎橋	0	1	112 町道神内団地線	A	架橋年次 1994	7.2	次 回 点 検							○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 24		概算費用等			200					200			
67	55	44 牛山谷橋	0	1	118 町道七瀧線	A	架橋年次 1991	6.0	次 回 点 検								○			
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 27		概算費用等			200					200			
68	57	4 耳切橋	0	1	3 町道井田成川線	A	架橋年次 1987	17.7	次 回 点 検			○				○				
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 31		概算費用等			200				200				
69	58	39 無名橋	0	1	115 町道永田神内線	A	架橋年次 1985	2.3	次 回 点 検						○					
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 33		概算費用等			200				200				
70	60	91 向イ地1号橋	0	1	2092 町道寺平4号線	A	架橋年次 1982	5.5	次 回 点 検				○					○		
						主要4部材	I		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体	I													
						I	経過年数 36		概算費用等				200					200		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 エリア 特定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431	
71	62	2 上野橋	0	1	3 町道井田成川 線	A	架橋年次 1980	11.0	次 回 点 検											
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2017													
						部材全体	経過年数 38					200					200			
72	63	101 無名橋	0	1	2156 町道赤井前線	A	架橋年次 1979	2.0	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 39			200					200					
73	68	88 深田3号橋	0	1	2054 町道深田1号線	A	架橋年次 1975	4.0	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 43			200					200					
74	69	99 深田1号橋	0	1	2150 町道深田4号線	A	架橋年次 1975	4.0	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 43			200					200					
75	70	103 深田4号橋	0	1	2180 町道菅田団地 線	A	架橋年次 1975	3.0	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 43			200					200					
76	71	98 深田2号橋	0	1	2150 町道深田4号線	A	架橋年次 1975	2.6	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 43			200					200					
77	72	93 広畑橋	0	1	2101 町道善応寺線	A	架橋年次 1974	2.0	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 44			200					200					
78	73	83 大向井橋	0	1	1186 町道大向線	A	架橋年次 1973	5.0	次 回 点 検			○					○			
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2017													
						部材全体	経過年数 45					200				200				
79	75	74 上地橋	0	1	1148 町道高更支線	A	架橋年次 1965	5.8	次 回 点 検			○						○		
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2017													
						部材全体	経過年数 53					200				200				
80	76	5 下飯盛橋	0	1	7 町道成川鶴殿 線	A	架橋年次 1965	4.2	次 回 点 検	○					○					
						主要4部材			対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	点検年次 2015													
						部材全体	経過年数 53			200					200					

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施年度	優先順位	橋梁番号	橋梁名	分割番号	経年数	路線番号 路線名	管 理 グループ 判定区分 (健全度)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)										
										年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
										概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431
										次 回 点 検		○				○				
81	77	57	小野橋	0	1	128 町道宮前川原線	B 架橋年次 2015 主査4部訂 I 点検年次 2016 部材全検 I 経過年数 3	32.5		対策内容 (代表的工法)										
										概算費用等		200				200				
82	78	79	無名橋	0	1	1159 町道平尾井東西線	B 架橋年次 2012 主査4部訂 I 点検年次 2015 部材全検 I 経過年数 6	2.0		対策内容 (代表的工法)						○				
										概算費用等	200					200				
83	79	134	宇気津橋	0	1	4236 町道宇気津橋線	B 架橋年次 2010 主査4部訂 I 点検年次 2016 部材全検 I 経過年数 8	15.0		対策内容 (代表的工法)						○				
										概算費用等		200				200				
84	80	12	横見谷橋	0	1	11 町道相野口永田線	B 架橋年次 2007 主査4部訂 I 点検年次 2017 部材全検 I 経過年数 11	10.4		対策内容 (代表的工法)				○					○	
										概算費用等			200						200	
85	81	89	宇田橋	0	1	2079 町道宇田ノ口3号線	B 架橋年次 2004 主査4部訂 I 点検年次 2018 部材全検 I 経過年数 14	10.5		対策内容 (代表的工法)				○					○	
										概算費用等			200						200	
86	82	1	井田舞子橋	0	1	1 町道下り場1号線	B 架橋年次 2001 主査4部訂 I 点検年次 2016 部材全検 I 経過年数 17	24.8		対策内容 (代表的工法)						○				
										概算費用等		200				200				
87	84	138	中野橋	0	1	4265 町道鶴子中野線	B 架橋年次 1991 主査4部訂 I 点検年次 2017 部材全検 I 経過年数 27	6.8		対策内容 (代表的工法)				○				○		
										概算費用等			200				200			
88	86	68	跡田1号橋	0	1	1101 町道跡田線	B 架橋年次 1986 主査4部訂 I 点検年次 2017 部材全検 I 経過年数 32	9.7		対策内容 (代表的工法)								○		
										概算費用等			200				200			
89	89	118	下タン橋	0	1	3094 町道下タン線	B 架橋年次 1982 主査4部訂 I 点検年次 2016 部材全検 I 経過年数 36	2.8		対策内容 (代表的工法)							○			
										概算費用等		200					200			
90	90	25	大屋地橋	0	1	23 町道大屋地1号線	B 架橋年次 1981 主査4部訂 I 点検年次 2017 部材全検 I 経過年数 37	10.2		対策内容 (代表的工法)				○				○		
										概算費用等			200				200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

優 先 順 位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路線名	修 繕 計画 年次 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
							年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
							概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431	
91	85 立合橋	0	1	1231 町道立会橋線	B 主要4部材	架橋年次 1980	12.5	次 回 点 検										
					I 点検年次	2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	38		概算費用等			200				200			
92	77 下作橋	0	1	1159 町道平尾井東西線	B 主要4部材	架橋年次 1980	12.4	次 回 点 検										
					I 点検年次	2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	38		概算費用等			200				200			
93	105 下芝田橋	0	1	3011 町道下芝田線	B 主要4部材	架橋年次 1979	3.2	次 回 点 検										
					I 点検年次	2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	39		概算費用等		200				200				
94	48 宇田口2号橋	0	1	123 町道宇田ノ口1号線	B 主要4部材	架橋年次 1976	5.5	次 回 点 検										
					I 点検年次	2018		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	42		概算費用等			200					200		
95	148 無名橋	0	1	5075 町道東石橋1号線	B 主要4部材	架橋年次 1976	2.1	次 回 点 検										
					I 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	42		概算費用等	200				200					
96	11 今ノ谷橋	0	1	11 町道相野口永田線	B 主要4部材	架橋年次 1973	3.5	次 回 点 検										
					I 点検年次	2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	45		概算費用等				200					200	
97	9 相野口橋	0	1	11 町道相野口永田線	B 主要4部材	架橋年次 1970	7.4	次 回 点 検										
					I 点検年次	2018		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	48		概算費用等				200					200	
98	23 尾屋敷橋	0	1	22 町道寺前線	B 主要4部材	架橋年次 1948	2.0	次 回 点 検										
					I 点検年次	2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	70		概算費用等			200					200		
99	42 神明橋	0	1	117 町道大嶋線	C 主要4部材	架橋年次 2018	3.8	次 回 点 検										
					I 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	0		概算費用等	200					200				
100	18 高更橋	0	1	18 町道井内阪松原線	C 主要4部材	架橋年次 2014	4.0	次 回 点 検										
					I 点検年次	2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
					I 部材全長	経過年数												
					I	4		概算費用等	200					200				

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)																		
実施年度	優先順位	橋梁番号	分割箇所数	路線番号 路線名	管 理 グループ		橋 長 (m)	年 次	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)									
					判定区分 (健全度)	年次			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					C	架橋年次		概算費用計	41,955	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431
101	107	19 桑谷橋	0	1	18 町道井内阪松原線	主査4部訂	架橋年次	次 回 点 検										
						I	点検年次											
						部材全数												
						I	経過年数											
						4	概算費用等	200					200					
102	108	49 宇田口1号橋	0	1	123 町道宇田ノ口1号線	C	架橋年次	次 回 点 検				○						
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						8	概算費用等					200				○		
103	109	36 芦谷1号橋	0	1	113 町道芦谷1号線	C	架橋年次	次 回 点 検				○						
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						35	概算費用等			200						○	200	
104	110	34 芦谷3号橋	0	1	113 町道芦谷1号線	C	架橋年次	次 回 点 検	○									
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						36	概算費用等	200						○				
105	111	35 芦谷2号橋	0	1	113 町道芦谷1号線	C	架橋年次	次 回 点 検	○									
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						36	概算費用等	200						○				
106	112	37 上野2号橋	0	1	114 町道子安線	C	架橋年次	次 回 点 検				○						
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						43	概算費用等			200					○			
107	113	56 南平橋	0	1	128 町道宮前川原線	C	架橋年次	次 回 点 検										
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						43	概算費用等			200					○			
108	116	108 荒田2号橋	0	1	3017 町道沢田線	D	架橋年次	次 回 点 検				○						
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						15	概算費用等				200					○	200	
109	117	61 大地橋	0	1	1030 町道大地線	D	架橋年次	次 回 点 検				○						
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						20	概算費用等			200					○	200		
110	118	66 崎地橋	0	1	1054 町道平山岡地線	D	架橋年次	次 回 点 検				○						
						主査4部訂	架橋年次											
						I	点検年次											
						部材全数												
						23	概算費用等		200					○	200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 エリア 判定区分 (健全度 最劣部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431	
111	119	67 寺尾峠橋	0	2	1088 町道寺尾峠線	D 架橋年次 1994	16.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検		○					○				
						I 点検年次 2016														
						部材全休														
						I 経過年数 24			概算費用等		200					200				
112	120	112 相野口谷2号橋	0	1	3065 町道口谷支線	D 架橋年次 1993	8.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○						○		
						I 点検年次 2018														
						部材全休														
						I 経過年数 25			概算費用等			200							200	
113	121	111 相野口谷1号橋	0	1	3063 町道茶ノ木線	D 架橋年次 1993	7.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○						○		
						I 点検年次 2018														
						部材全休														
						I 経過年数 25			概算費用等			200							200	
114	122	73 御前橋	0	1	1141 町道奥峪横線	D 架橋年次 1993	5.2	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○				○				
						I 点検年次 2017														
						部材全休														
						I 経過年数 25			概算費用等			200					200			
115	122	117 竹の野1号橋	0	1	3090 町道浅里幹線	D 架橋年次 1993	5.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○			
						I 点検年次 2018														
						部材全休														
						I 経過年数 25			概算費用等				200						200	
116	123	76 木和田峠橋	0	1	1150 町道木和田1号線	D 架橋年次 1992	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○				○				
						I 点検年次 2017														
						部材全休														
						I 経過年数 26			概算費用等			200					200			
117	122	69 跡田2号橋	0	1	1101 町道跡田線	D 架橋年次 1986	9.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○					○			
						I 点検年次 2017														
						部材全休														
						I 経過年数 32			概算費用等			200					200			
118	123	70 跡田3号橋	0	1	1105 町道陰地2号線	D 架橋年次 1986	8.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○					○		
						I 点検年次 2018														
						部材全休														
						I 経過年数 32			概算費用等				200						200	
119	127	124 相子橋	0	1	4113 町道相子線	D 架橋年次 1983	8.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○					○		
						I 点検年次 2018														
						部材全休														
						I 経過年数 35			概算費用等				200						200	
120	124	144 奥地橋	0	1	4322 町道猿口3号線	D 架橋年次 1983	7.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検			○				○				
						I 点検年次 2017														
						部材全休														
						I 経過年数 35			概算費用等			200						200		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 理 エリア 特定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431
121	129	78 高更橋	0	1	1159 町道平尾井東 西線	D 架橋年次 1980	11.0	次 回 点 検											
						I 点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						II 経過年数 38		概算費用等			200					200			
122	130	104 西山田橋	0	1	3011 町道下芝田線	D 架橋年次 1980	6.0	次 回 点 検											
						I 点検年次 2018		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 38		概算費用等			200								200
123	131	72 無名橋	0	1	1135 町道倉前線	D 架橋年次 1978	3.3	次 回 点 検											
						I 点検年次 2015		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 40		概算費用等	200										
124	132	113 林尻2号橋	0	1	3067 町道小林線	D 架橋年次 1977	7.4	次 回 点 検											
						I 点検年次 2018		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 41		概算費用等			200								200
125	133	126 神内3号橋	0	1	4119 町道砥嶋1号線	D 架橋年次 1977	6.5	次 回 点 検											
						I 点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 41		概算費用等			200								200
126	134	114 林尻3号橋	0	1	3067 町道小林線	D 架橋年次 1977	5.8	次 回 点 検											
						I 点検年次 2018		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 41		概算費用等			200								200
127	135	140 石原谷橋	0	1	4302 町道猿口2号線	D 架橋年次 1977	3.1	次 回 点 検											
						I 点検年次 2015		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 41		概算費用等	200									200	
128	136	110 林尻1号橋	0	1	3061 町道谷地線	D 架橋年次 1976	4.6	次 回 点 検											
						I 点検年次 2015		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 42		概算費用等	200										200
129	138	139 内山田橋	0	1	4300 町道内山田線	D 架橋年次 1976	3.2	次 回 点 検											
						I 点検年次 2015		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						I 経過年数 42		概算費用等	200										200
130	7	60 宮前橋	0	4	1025 町道中村前線	A 架橋年次 1971	28.8	次 回 点 検											
						II 点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)											
						部材全体													
						II 経過年数 47		概算費用等			200								200

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 アール 判定区分 (健全度 最悪部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
									概算費用計	41,055	23,704	29,991	11,632	9,188	13,886	10,838	11,996	11,990	4,431
131	16	46 明和橋	0	3	121 町道明和線	A	架橋年次 1982	73.5	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						II	経過年数 36		概算費用等		200				200				
132	59	3 上野跨道橋	0	1	3 町道井田成川 線	A	架橋年次 1983	31.6	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 35		概算費用等		200				200				
133	64	20 清水橋	0	1	18 町道井内阪松 原線	A	架橋年次 1978	19.8	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						II	経過年数 40		概算費用等		200				200				
134	96	21 片川橋	0	1	20 町道下作線	B	架橋年次 1978	18.3	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 40		概算費用等		200				200				
135	97	62 井内橋	0	1	1038 町道杉前栗須 線	B	架橋年次 1977	19.5	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 41		概算費用等		200				200				
136	98	50 里前橋	0	2	125 町道里前三反 田線	B	架橋年次 1976	30.6	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 42		概算費用等		200				200				
137	2	107 荒田1号橋	0	1	3017 町道沢田線	B	架橋年次 1976	4.1	次 回 点 検	○					○				
						主要4部材	点検年次 2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						III	経過年数 42		概算費用等	200				200					
138	65	84 無名橋	0	1	1193 町道山田1号線	A	架橋年次 1976	2.3	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2016		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 42		概算費用等		200				200				
139	94	80 荏司田橋	0	1	1164 町道荏司田線	B	架橋年次 1980	3.6	次 回 点 検							○			
						主要4部材	点検年次 2017		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 38		概算費用等			200				200			
140	137	96 浮石橋	0	1	2118 町道田代郷原 線	D	架橋年次 1976	4.1	次 回 点 検	○					○				
						主要4部材	点検年次 2015		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 42		概算費用等	200				200					

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]